MB1345.4

ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ СРЕДНЕ-НИЗКОЧАСТОТНАЯ

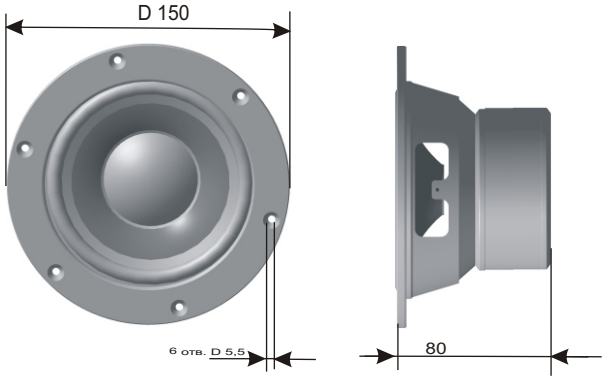

Головка динамическая MB1345.4.....woofer/низкочастотная
Размер мм./дюйм:.....130/5
Диапазон частот, Гц:.....55-7000
Номинальный диапазон частот, Гц:.....55-5500
Рекомендуемый диапазон частот, Гц:.....55-4000
Номинальное сопротивление,Ом:.....4
Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:.....55
Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:.....8,58
Total Q faktor/Добротность полная.Qts:.....0,37
Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:.....1.88
Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:.....0,46
Moving mass/Приведенная масса.Mms , g:.....9,0
Complianse/Гибкость Cms, mm/H:.....0,91
ResistanceRms/KkG/c:.....1,664
Piston area/Площадь излучения Sd ,см.кв.:.....81,74
Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:.....91,22
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:.....90
DC vois coil resistance Re/Сопротивление,Om:.....3,2
Vois coil inductance Leb/Индуктивность,mH:.....0,42
Nominal impedance/Импеданс Z, Om:.....4
BL factor. N/A:.....4,52
Nominal power Pe/Ном. мощн.,watts.:.....75
Maximum linear peak excursijn Xmax. Mm.:.....6

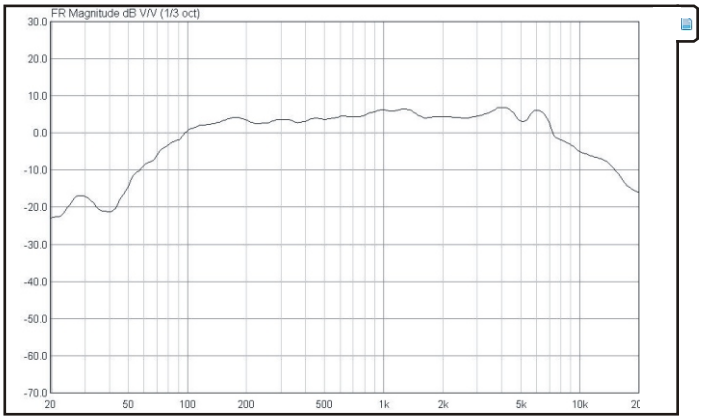

Техничеекие параметры
Диаметр звуковой катушки, mm. :.....26,5
Высота намотки, мм.....13
Материал каркаса:.....алюминий
Количество слоёв намотки:.....2
Материал провода:.....медь
Диффузор:.....бумага
Подвес:.....резина
Рама/фланец:.....сталь
Цвет :.....чёрный
Магнит:.....феррит стронция
Размер магнита:.....2*d86*15
Керн:.....Т-образный с центральным отверстием
Полюсный лист, мм:.....6
Наружный диаметр, мм. :.....150
Посадочный диаметр, мм. :.....126
Высота, мм. :.....80
Установочный диаметр, мм.:.....134
Масса , Кг.:.....2

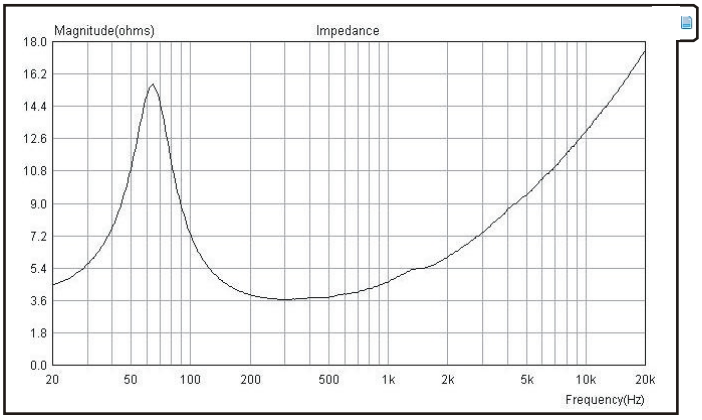

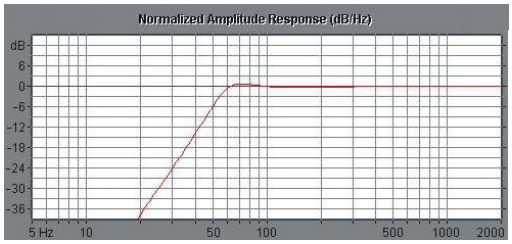

Фи	Порт	L	F	F-3
Vя- 10 литров	45мм.	97мм.	98	55

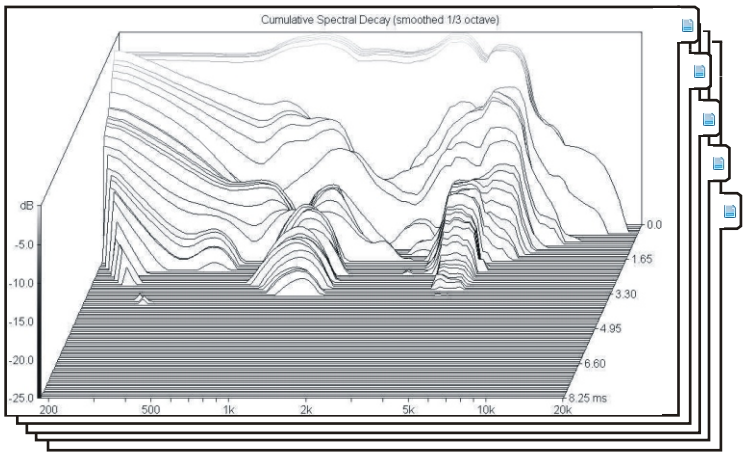

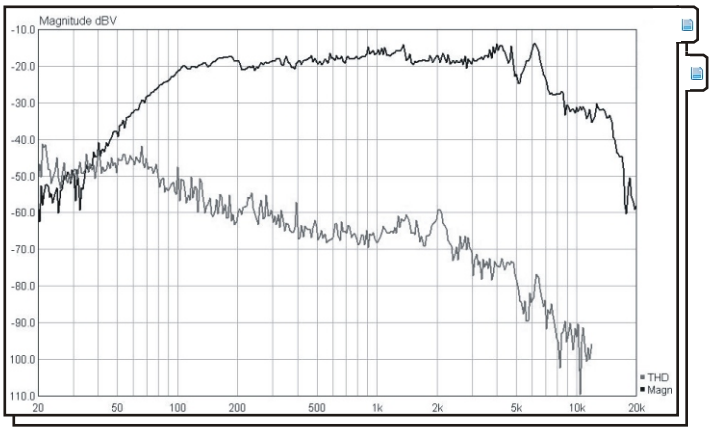

MB1345.4



ACA
Тф. 8-484-2-72-80-88
www.asalab.net
acalab@mail.ru
acalab@yandex.ru